

420

G型

R型



420R 50%
ナイロン車輪

420G 65%
ゴム車輪





casters

420 G型

G型・R型ゴム車輪はPタイル床・合板床・
 ジュータン床等に黒いシミがつきません
 から安心してご使用いただけます

* 各サイズ共ゴム車輪・イモノ車輪・ナイロン車輪
 の種類があります

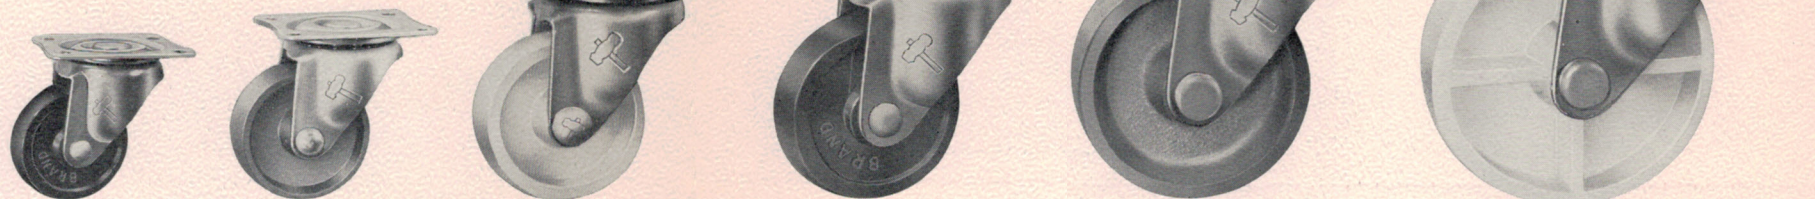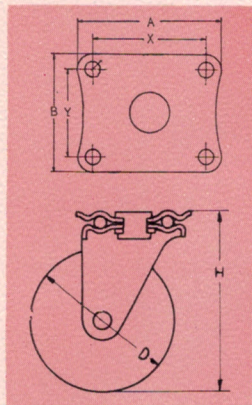



420G 25^{mm} ゴム車輪 ユニクロームメッキ仕上
 420G 32^{mm} イモノ車輪 ユニクロームメッキ仕上
 420G 38^{mm} ナイロン車輪 クロームメッキ仕上
 420G 50^{mm} ゴム車輪 クロームメッキ仕上
 420G 65^{mm} イモノ車輪 クロームメッキ仕上
 420G 75^{mm} ナイロン車輪 クロームメッキ仕上

呼 称	取付高 D	取付座 H	取付座 A × B	取付寸法 X × Y	穴 径 P	荷 重 (1個)			1 函 入 数 (1セットは4個)	ダンボール1ケース 入 数	単 価 1セット(4個)		
						ゴム車輪	イモノ車輪	ナイロン車輪(白)			ゴム車輪	イモノ車輪	ナイロン車輪
	25 ^{mm}	34 ^{mm}	35 × 30 ^{mm}	28 × 23 ^{mm}	3 ^{mm}	8kg	12kg	10kg	4セット入(16個入)	120セット(480個入)			
	32	41	38 × 32	30 × 24	3	12	20	18	4 〃 (16 〃)	120 〃 (420 〃)			
	38	50	46 × 38	36 × 28	5	20	30	28	2 〃 (8 〃)	80 〃 (320 〃)			
	50	65	59 × 47	46 × 35	6	30	40	38	1 〃 (4 〃)	30 〃 (120 〃)			
	65	80	70 × 58	55 × 42	8	40	60	55	1 〃 (4 〃)	15 〃 (60 〃)			
	75	90	70 × 58	55 × 42	8	50	70	65	1 〃 (4 〃)	15 〃 (60 〃)			

R型とG型とは取付高がサイズごと同じですから併用
 してもご使用いただけます

420 R型

* 各サイズ共ゴム車輪・イモノ車輪・ナイロン車輪
 の種類があります

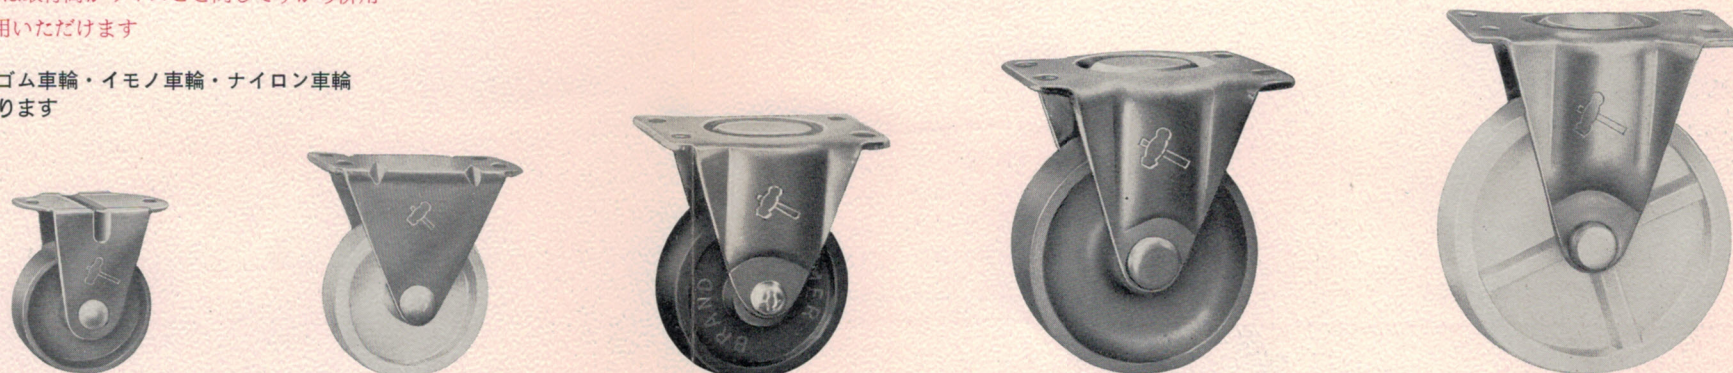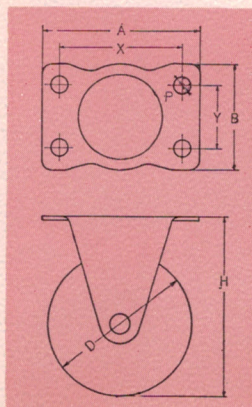


420R 32^{mm} イモノ車輪 ユニクロームメッキ仕上
 420R 38^{mm} ナイロン車輪 ユニクロームメッキ仕上
 420R 50^{mm} ゴム車輪 クロームメッキ仕上
 420R 65^{mm} イモノ車輪 クロームメッキ仕上
 420R 75^{mm} ナイロン車輪 クロームメッキ仕上

呼 称	取付高 D	取付座 H	取付座 A × B	取付寸法 X × Y	穴 径 P	荷 重 (1個)			1 函 入 数 (1セットは4個)	ダンボール1ケース 入 数	単 価 1セット(4個)		
						ゴム車輪	イモノ車輪	ナイロン車輪			ゴム車輪	イモノ車輪	ナイロン車輪
	32 ^{mm}	41 ^{mm}	36 × 20 ^{mm}	29 〃 ^{mm}	3 ^{mm}	12kg	20kg	18kg	5セット入(20個入)	200セット(800個入)			
	38	50	46 × 25	36 × 15	5	20	30	28	2 〃 (8 〃)	80 〃 (320 〃)			
	50	65	58 × 40	45 × 25	6	30	40	38	1 〃 (4 〃)	40 〃 (160 〃)			
	65	80	70 × 47	55 × 28	8	40	60	55	1 〃 (4 〃)	15 〃 (60 〃)			
	75	90	70 × 47	55 × 28	8	50	70	65	1 〃 (4 〃)	15 〃 (60 〃)			



ゴム車輪はPタイル床・合板床・ジュータン床等に黒いシミが付きませんから安心してご使用いただけます

425 ゴム車輪



呼称	車巾	ボス巾	穴径	単価(1ヶ)
D	W	H	d	
25 ^{m/m}	12 ^{m/m}	13 ^{m/m}	4.7 ^{m/m}	
32	14	16	5	
38	17	20	6.2	
40	17	20	6.2	
50	21	24	6.8	
65	26	30	8.3	
75	27	30	8.3	


426 イモノ車輪



呼称	車巾	ボス巾	穴径	単価(1ヶ)
D	W	H	d	
25 ^{m/m}	12 ^{m/m}	13 ^{m/m}	4.7 ^{m/m}	
32	13	16	5	
38	17	20	6.2	
50	21	24	6.8	
65	25	30	8.3	
75	25	30	8.3	


429 ナイロン車輪

ナイロン車輪の耐久性はイモノ車輪とくらべて優秀性が証明されておりますから変形、破損、サビることがありません

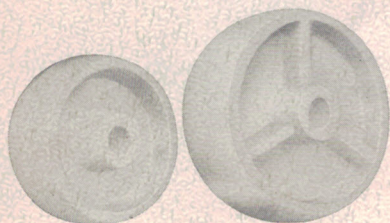

25^{m/m}・32^{m/m}・38^{m/m}・50^{m/m}

65^{m/m}・75^{m/m}



呼称	車巾	ボス巾	穴径	単価(1ヶ)
D	W	H	d	
25 ^{m/m}	12 ^{m/m}	14 ^{m/m}	4.7 ^{m/m}	
32	14	16	5	
38	16	20	6.2	
40	16	20	6.2	
50	21	24	6.8	
65	25	30	8.3	
75	25	30	8.3	

HAMMER



BRAND

吉田金属工業株式会社

本社 東大阪市御厨688番地
電話 (06) 782-4441 (代表)
東京営業所 東京都港区西新橋1丁目17番14号
電話 (03) 502-5248 (代表)
枚方工場 大阪府枚方市招提田近3丁目2番地
深江工場 大阪市東成区深江西5丁目32番地