

超タフに。省エネに。

高耐久性キャスター 640S


スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上。
重量物の搬送をはじめ、無人搬送・自立走行搬送も
しっかりとサポートします。



640S-NRB75

10 倍以上に向上した旋回耐久性

垂直方向からの荷重を鋼球全体で受けるスラストベアリングを採用することで最大荷重が高まり、さらに旋回耐久性も向上しました。

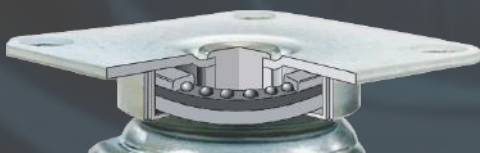

50% 軽減された旋回始動力

旋回始動力が軽くなったことで駆動エネルギーを削減。搬送の省力化を図りAGV・AMRなど無人搬送機の運行効率を向上させます。




新製品

HAMMER CASTER

10 倍以上に向上した旋回耐久性


キャスター 3 個に 600daN の錘を積載し、Φ450mm の円周上を 120 度の回転角で反復旋回運動を実施する。



試験品	旋回走行試験 荷重600daN (キャスター1ヶあたり200daN)		
	5 万回	1 0 万回	1 0 0 万回
標準仕様 当社従来品	問題なし	旋回不良 試験中止	-
640S (NRB車)	問題なし	問題なし	問題なし

50% 軽減された旋回始動力

試験機にキャスター 4 ヶを取付け、その上に荷重を積載し、プッシュプルにより引張力を測定する。



試験品	旋回始動力		回転抵抗係数
	300daN	500daN	
標準仕様 当社従来品	4.38	7.96	0.0153
640S (NRB車)	1.98	3.47	0.0068

高耐久性キャスター 640S

50・65・75mm

RoHS適合品


旋回式

640S

低床式・重荷重用
本体：三価クロム化成処理



640S-NRB75




旋回式

640 1S

低床式・重荷重用
本体：三価クロム化成処理



640 1S-NRB75



機能型式	商品記号			許容荷重 daN	取付高 H mm	取付座 A×B mm	取付寸法 X×Y(X'×Y') mm	取付穴径 P mm	偏心 E mm	旋回半径 mm
	品番・品種	車種	車輪径 (mm)							
旋回式	640 S	-	50	320	88	82×82	63×63 (64×64)	8.8	20	48
旋回式	640 S	-	65	320	98	82×82	63×63 (64×64)	8.8	22	58
旋回式	640 S	-	75	320	108	82×82	63×63 (64×64)	8.8	23	63
旋回式	640 1S	-	50	320	88	90×90	68×68 (71×71)	11	20	48
旋回式	640 1S	-	65	320	98	90×90	68×68 (71×71)	11	22	58
旋回式	640 1S	-	75	320	108	90×90	68×68 (71×71)	11	23	63

車種

以下より車種をご指定ください。

NRB



ナイロン車輪
一体型
複列ボールベアリング

BAU



ウレタン車輪(熱硬化性)
アルモホイール
ラジアルボールベアリング
※車輪径50mmは複列ボールベアリング

PB



フェノール車輪
一体型
ローラーベアリング

■詳しくは下記セールスプラントにお問い合わせください。

株式会社 ハンマーキャスターセールス

東京支店

〒105-0004 東京都港区新橋六丁目5番4号
TEL 03-3434-2941 FAX 03-3434-2615

大阪支店

〒577-0023 大阪府市荒本一丁目2番6号
TEL 06-4306-3591 FAX 06-4306-3473

静岡営業所

〒422-8036 静岡市駿河区敷地一丁目3番22号
TEL 054-237-5409 FAX 054-237-0756

岡山営業所

〒700-0922 岡山市北区東古松南町7番23号
TEL 086-226-2660 FAX 086-226-2664

名古屋支店

〒462-0038 名古屋市中区稚児宮通一丁目45番地
TEL 052-915-1020 FAX 052-911-0420

広島支店

〒733-0842 広島市西区井口五丁目20番2号
TEL 082-277-2935 FAX 082-277-2936

金沢営業所

〒921-8001 金沢市高島三丁目15番地
TEL 076-292-0315 FAX 076-292-0313

福岡支店

〒812-0006 福岡市博多区上牟田一丁目26番16号
TEL 092-472-5655 FAX 092-474-2736